

Türverkleidung vom Abarth 500 demontieren

In diesem Beitrag möchte ich zeigen wie Türverkleidung vom Abarth 500 (oder auch vom normalen 500ter) demontiert werden.

Für Schäden jeglicher Art übernehme ich keine Haftung!

Benötigtes Werkzeug:

- kleinen Schlitzschraubendreher
- Inbusschlüssel
- ggf. Türpappenhaltekliphebel

Als erstes entfernen wir die Blende des Türöffners.

Dazu schieben wir vorsichtig den kleinen Schraubendreher unterhalb der Blende zwischen Blende und Türverkleidung und hebeln diese vorsichtig ab.



Als nächstes entfernen wir die Blende von der Griffmulde. Ebenfalls mit dem kleinen Schlitzschraubendreher. Vorsichtig beim Hebeln um unschöne Abdrücke zu vermeiden.



Jetzt werden die drei Inbusschrauben entfernt. Eine sitzt oben am Türöffner.



Die anderen zwei in der Griffmulde.



Mit dem geeigneten Inbusschlüssel lassen sich die Schrauben leicht herausschrauben.



Mehr Schrauben gibt es nun nicht mehr. Der Rest ist geklippt.


Ich empfehle an dieser Stelle einen Türpappenhaltekliphebel. Es geht aber auch ein Kunststoffkeil oder mit Vorsicht ein großer breiter Schlitzschraubendreher. Die Verkleidung im unteren Bereich leicht anheben und mit dem Türpappenhaltekliphebel die Klips in Pfeilrichtung aushebeln.



Wenn alle Klips gelöst sind hängt die Türverkleidung nur noch im oberen Bereich am Fenster in der Führung. Die Verkleidung vorsichtig in Pfeilrichtung anheben.



Nun muss noch der Türöffnerbowdenzug ausgehängt werden. Die weiße Haltespange lösen.

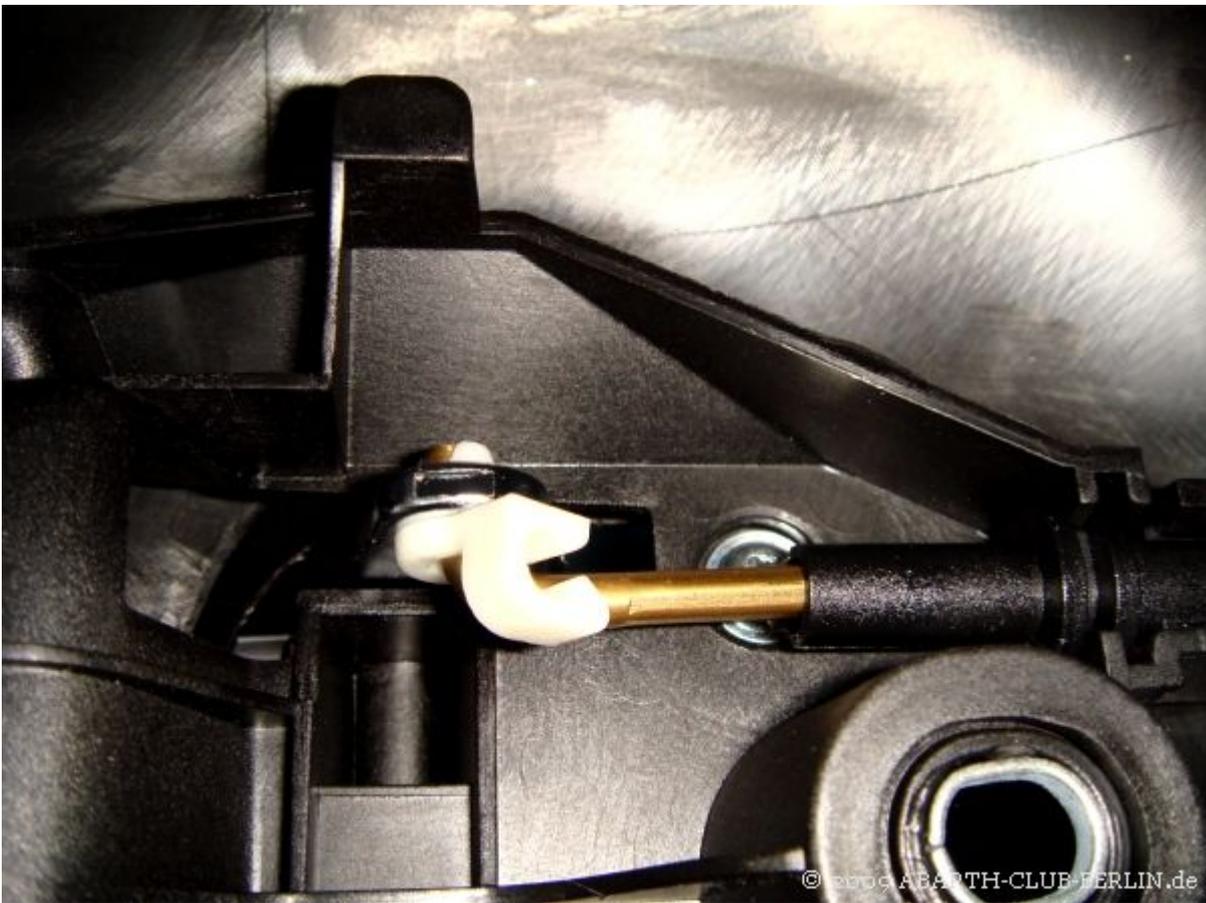

Den Helbel herausziehen und den Schaft des Bowdenzugs aus der Aretierung nehmen.

